


KENT

Højtryksrensere

...den rene løsning

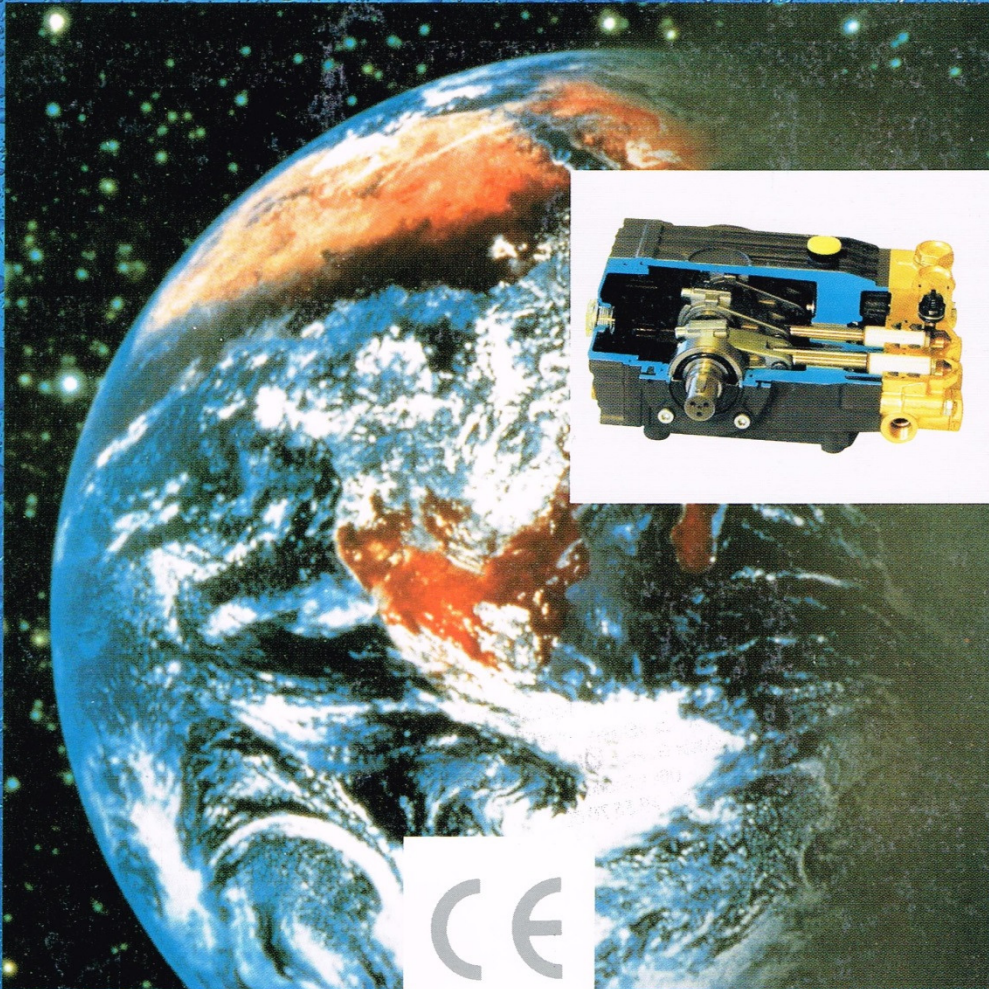

CE

KENT

Produktprogram



Model	Arbejds-tryk bar	Vand-forbrug l/min.	Pumpe-stempler	El-motor KW/HK	Ettilslutning Volt 50/60 Hz	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg	Eksempler på anvendelses-muligheder
1015	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	1000	680	760	135	Hedvands højtryksrenser Bilbranchen: Motor- og undervognsrensning. Entrepenørvirksomheder: Entrepenormaskiner. Karosserivirksomheder: Rengøring af chassiser. Reparationsværksteder: Vedligeholdelse af traktorer og landbrugsmaskiner.
1016	160	14	3	4,0/5,5	3x230/400	1000	680	760	135	
1018	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	680	760	150	
1018 S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	680	760	150	
1019	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	680	760	150	
1019 S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	680	760	150	
1020	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	680	760	150	
1020 S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	680	760	150	
1021	200	21	3	7,5/10	3x230/400	1150	750	820	175	
1025	170	25	3	7,5/10	3x230/400	1150	750	820	175	
1030	150	30	3	7,5/10	3x230/400	1150	750	820	190	



Model	Arbejds-tryk bar	Vand-forbrug l/min.	Pumpe-stempler	El-motor KW/HK	Ettilslutning Volt 50/60 Hz	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg	Eksempler på anvendelses-muligheder
ST 1015	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	1000	580	750	105	Stationær Hedvands højtryksanlæg kan med fordel anvendes hvor der er behov for en god ydelse på flere arbejdspladser, f.eks. på landbrugsejendomme med kvægbrug, på servicestationer, sygehuse, svømmehaller og i transportvirksomheder.
ST 1016	160	14	3	4,0/5,5	3x230/400	1000	580	750	105	
ST 1018	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	580	750	135	
ST 1018 S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	580	750	145	
ST 1019	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	580	750	135	
ST 1019 S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	580	750	145	
ST 1020	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	580	750	135	
ST 1020 S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	580	750	145	
ST 1021	200	21	3	7,5/10	3x230/400	1000	580	750	175	
ST 1025	170	25	3	7,5/10	3x230/400	1000	580	750	175	
ST 1030	150	30	3	7,5/10	3x230/400	1000	580	750	190	



Model	Arbejds-tryk bar	Vand-forbrug l/min.	Pumpe-stempler	El-motor KW/HK	Ettilslutning Volt 50/60 Hz	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg	Eksempler på anvendelses-muligheder
Hot Box	200	11-28			1x230	700	570	800	65	Varmebox Bilbranchen: Motor- og undervognsrensning. Entrepenørvirksomheder: Entrepenormaskiner. Karosserivirksomheder: Rengøring af chassiser. Reparationsværksteder: Vedligeholdelse af traktorer og landbrugsmaskiner.
Hot Box	300	11-28			1x230	700	570	800	65	
Hot Box	400	11-28			1x230	700	570	800	65	
Hot Box	500	11-28			1x230	700	570	800	65	
Hot Box	200	11-28	Dieseltank 20 ltr		12 V DC	700	570	800	65	
Hot Box	300	11-28			12 V DC	700	570	800	65	
Hot Box	400	11-28			12 V DC	700	570	800	65	
Hot Box	500	11-28			12 V DC	700	570	800	65	
Hot Box	500	11-28			12 V DC	700	570	800	65	

Det ideelle supplement til koldtvands renseren, hvis det er nødvendigt med hedvandsrensning. Kobles direkte til Deres eksisterende koldtvandsanlæg.



Model	Arbejds-tryk bar	Vand-forbrug l/min.	Pumpe-stempler	El-motor KW/HK	Ettilslutning Volt 50/60 Hz	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg	Eksempler på anvendelses-muligheder
9215	270	15	3	7,5/10	3x230/400	700	580	500	90	Koldtvands højtryksrenser Landbrug: Landbrugsvirksomheder. Rullende materiel i bl.a. transportvirksomheder: Busser og lastvogne. Reparationsvirksomheder: Vedligeholdelse af traktorer og landbrugsmaskiner, f.eks. ved fjerkræproduktion
9221	200	21	3	7,5/10	3x230/400	700	580	500	90	
9225	170	25	3	7,5/10	3x230/400	700	580	500	90	
9230	150	30	3	7,5/10	3x230/400	700	580	500	90	
9318	350	18	3	11/15	3x230/400	700	580	500	95	
9330	200	30	3	11/15	3x230/400	700	580	500	95	
9336	170	36	3	11/15	3x230/400	700	580	500	95	



Model	Arbejds-tryk bar	Vand-forbrug l/min.	Pumpe-stempler	El-motor KW/HK	Ettilslutning Volt 50/60 Hz	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg	Eksempler på anvendelses-muligheder
70 BM	70	8	3	Honda Benzin 2,2 HK		450	270	400	24	Bærbare 70 BM Koldtvands højtryksrenser Benzin- eller dieseldrift. Den mobile højtryksrenser f.eks. til vejbygning, motor- og bådport. Sports- og fritidsanlæg.
140 BM	140	14	3	Honda Benzin 6,5 HK		450	270	400	55	
150 BM	150	15	3	Honda Benzin 11 HK		800	600	890	70	
170 BM	170	21	3	Honda Benzin 13 HK		800	600	890	70	
190 BM	190	18	3	Honda Benzin 13 HK		800	600	890	70	
220 BM	220	15	3	Honda Benzin 13 HK		800	600	890	70	
150 DM	150	15	3	Honda Diesel 10 HK		800	600	890	70	



Model	Arbejds-tryk bar	Vand-forbrug l/min.	Pumpe-stempler	El-motor KW/HK	Ettilslutning Volt 50/60 Hz	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg	Eksempler på anvendelses-muligheder
9015	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	620	520	420	55	Koldtvands højtryksrenser Landbrug: Intensive opfednings- og opdrætsvirksomheder, landbrugsvirksomheder, slagterier. Reparationsværksteder: Vedligeholdelse af traktorer og landbrugsmaskiner.
9018	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	620	520	420	64	
9018 S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	620	520	420	64	
9019	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	620	520	420	64	
9019 S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	620	520	420	64	
9020	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	620	520	420	64	
9020 S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	620	520	420	64	

KENT Produktprogram



Model	Arbejds-tryk bar	Vandforbrug l/min.	Pumpe stempler	El-motor KW/HK	Eltilslutning Volt 50/60 Hz	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg	Eksempler på anvendelsesmuligheder
3012	120	12	3	2,2/3,0	1x240	600	400	400	40	Koldtands højtryksrenser Reparationsværksteder: Vedligeholdelse af traktorer og landbrugsmaskiner. Bilbranchen: Overfladeafvaskning, motor og undervognsvask.
3014	140	14	3	3,0/4,0	1x240	600	400	400	40	
3016	160	14	3	4,0/5,5	3x230/400	600	400	400	48	



ST 1515	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	730	400	380	75	Stationær Koldtands højtryksanlæg kan med fordel anvendes hvor der er behov for en god ydelse på flere arbejdspladser, f.eks. på landbrugsejendomme med kvægbrug, på servicestationer, sygehuse, svømmehaller og i transportvirksomheder.
ST 1518	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	730	400	380	75	
ST 1518 S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	730	400	380	75	
ST 1519	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	730	400	380	75	
ST 1519 S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	730	400	380	75	
ST 1520	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	730	400	380	75	
ST 1520 S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	730	400	380	75	
ST 1521	200	21	3	7,5/10	3x230/400	850	500	430	100	
ST 1525	170	25	3	7,5/10	3x230/400	850	500	430	100	
ST 1530	150	30	3	7,5/10	3x230/400	850	500	430	100	
ST 1530 S	200	30	3	11/15	3x230/400	850	500	430	100	



ST 1536	170	36	3	11/15	3x230/400	850	500	430	100	Stationær Hydraulisk Koldtands højtryksanlæg kan med fordel anvendes af virksomheder med forskellige afdelinger hvor der foretages højtryksrensning, f.eks. på fiskekuttere og i vognmandsforretninger.
ST 1542	150	42	3	11/15	3x230/400	850	500	430	100	
ST 1542 S	200	42	3	15/20	3x230/400	900	700	650	150	
4010	100	21	3	Danfoss Hydraulik	omp 40	500	400	230	31	
4015	150	15	3	Danfoss Hydraulik	omp 40	500	400	230	31	

Kents stationære hydrauliske anlæg er et fast placeret koldtands højtryksanlæg til brug hvor der forefindes udtag for hydraulisk tryk, men ingen electricitet.



KE 500	500	15	3	15/20	3x220/400	1050	800	900	150	Koldtands højtryksrenser Industri- og byggebranchen og overalt hvor der ønskes en kraftig mobil højtryksrenser.
KE 400	400	18	3	15/20	3x220/400	1050	800	900	150	
KE 350	350	21	3	15/20	3x220/400	1050	800	900	150	
KE 320	320	25	3	15/20	3x220/400	1050	800	900	150	
KE 300	300	30	3	15/20	3x220/400	1050	800	900	150	
KE 250	250	35	3	15/20	3x220/400	1050	800	900	150	
KE 200	200	42	3	15/20	3x220/400	1050	800	900	150	




KB 500	500	15	3	22 HK Robbin Benzin	1050	800	950	175	Koldtands højtryksrenser Industri- og byggebranchen og overalt hvor der ønskes en kraftig mobil højtryksrenser.
KB 400	400	18	3	22 HK Robbin Benzin	1050	800	950	175	
KB 350	350	21	3	22 HK Robbin Benzin	1050	800	950	175	
KB 320	320	25	3	22 HK Robbin Benzin	1050	800	950	175	
KB 300	300	30	3	22 HK Robbin Benzin	1050	800	950	175	
KB 250	250	35	3	22 HK Robbin Benzin	1050	800	950	175	
KB 200	200	42	3	22 HK Robbin Benzin	1050	800	950	175	



KD 500	500	15	3	26 HK Hertz Diesel	1050	800	950	250	Koldtands højtryksrenser Industri- og byggebranchen og overalt hvor der ønskes en kraftig mobil højtryksrenser.
KD 400	400	18	3	26 HK Hertz Diesel	1050	800	950	250	
KD 350	350	21	3	26 HK Hertz Diesel	1050	800	950	250	
KD 320	320	25	3	26 HK Hertz Diesel	1050	800	950	250	
KD 300	300	30	3	26 HK Hertz Diesel	1050	800	950	250	
KD 250	250	35	3	26 HK Hertz Diesel	1050	800	950	250	
KD 200	200	42	3	26 HK Hertz Diesel	1050	800	950	250	

KENT

*Kent hedvandsanlæg og Kent koldtvandsanlæg
byder på effektiv, sikker og uopslidelig teknik*

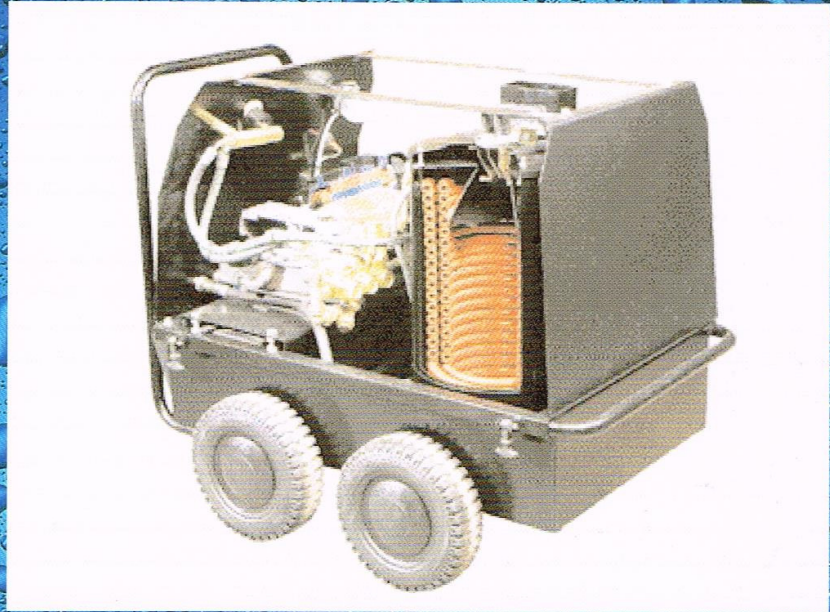

KENT

- prisbilligt kvalitetsprodukt
- 2 års garanti på komponenter
- høj vandkapacitet
- højt tryk
- skærm af rustfrit stål
- uopslidelige keramikstempler
- pumpe og motor er adskilt, og derfor lette at udskifte
- bedste udnyttelse og udvidelsesmuligheder med spændende tilbehør og ekstraudstyr

Forhandler:

KENT

Kent Højtryk A/S
Skovbrynet ; DK 6752 Glejbjerg
tlf. +45 75 19 80 33, fax +45 75 19 83 88
www.kenthph.dk · E-mail: info@kenthph.dk